

SZB IT 19" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI

dostępne w stałej sprzedaży z magazynu

ZAKRES DOSTAWY

- Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy).
- Drzwi przednie szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamką; w szafach o wys. 45 i 42 U zamknięcie trzypunktowe, w szafach o wys. 24 U jednopunktowe.
- Drzwi tylne blaszane pełne z zamkami jednopunktowymi bez klamki, pod nimi zamontowana maskownica 3 U z przepustem szczotkowym.
- Dwie osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi.
- Dwie pary belek nośnych 19" typu STANDARD o płynnej regulacji położenia.
- Listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i osłon.
- Stopki poziomujące.

DANE TECHNICZNE

Materiał

Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne, ceowniki - blacha stalowa.

Drzwi z szybą - blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne
Wysięgniki - odlew żaluzowy.

Stopień ochrony

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529

(nie dotyczy przepustów szczotkowych).

Wykończenie powierzchni

Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary).

Belki nośne, ceowniki - alucynk.

Dopuszczalne obciążenie

Patrz str. 26

ZALETY

- Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzanie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi.
- Wszystkie otwory w płycie dolnej i górnej zamknięte wyłamywanymi zaślepkami.
- Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich 180°.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Możliwość ustawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
- Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowo.


WYPOSAŻENIE DODATKOWE od str. 49

- **Dach** str. 54
- **Cokół, kółka** str. 50
- **Panele wentylacyjne** str. 80
- **Zaślepki płyty dolnej i górnej** str. 67
- **Listwy zasilające** str. 90
- **Półki** str. 55


TABELA WYKONAŃ

Wysokość [U]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Kolor RAL	Numer katalogowy
45 U	800	800	7035	WZ-IT-458080-69AA-2-011
	600	600	7035	WZ-IT-456060-69AA-2-011
42 U	800	800	7035	WZ-IT-428080-69AA-2-011
		600	7035	WZ-IT-428060-69AA-2-011
	600	800	7035	WZ-IT-426080-69AA-2-011
		600	7035	WZ-IT-426060-69AA-2-011
24 U	800	800	7035	WZ-IT-248080-69AA-2-011
		600	7035	WZ-IT-248060-69AA-2-011
	600	800	7035	WZ-IT-246080-69AA-2-011
		600	7035	WZ-IT-246060-69AA-2-011

Inne wykonania wymiarowe i konfiguracje szaf opisane są na str. 26-27

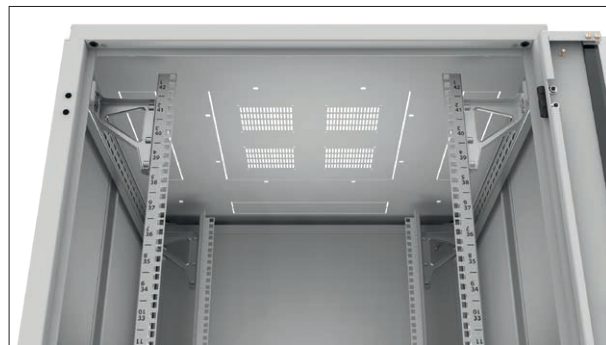

Widok płyty górnej

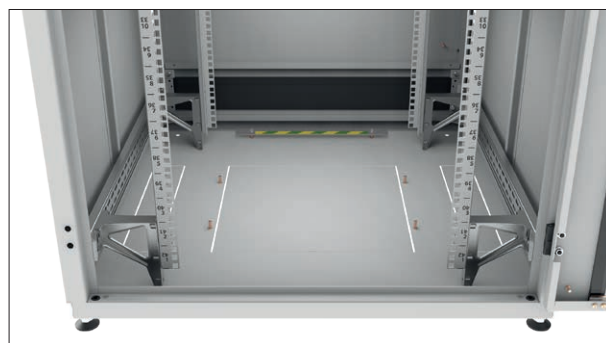

Widok płyty dolnej. Pod tylnymi drzwiami znajduje się przepust szczotkowy.

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE **SZB IT 19"**

Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi o 180°

Szafa o szerokości 600 mm



Zamek trzypunktowy z klamką

Dodatkowe otwory pod zawiasy, umożliwiające zmianę kierunku otwierania drzwi

180°



Szafa o szerokości 800 mm



Otwory do skręcania szaf w szereg

Numeracja jednostek U na belkach nośnych



Zobacz film:
zpas.pl/qr/f02

SZB IT 19" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PERFOROWANYMI dostępne w stałej sprzedaży z magazynu

ZAKRES DOSTAWY

- Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy).
- Drzwi przednie i tylne blaszane perforowane (prześwit 80%) z zamkiem trzypunktowym z klamką.
- Dwie osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi.
- Dwie pary belek nośnych 19" typu PREMIUM o płynnej regulacji położenia.
- Listwa uziemienia.
- Linki uziemienia drzwi i osłon.
- Stopki poziomujące.

DANE TECHNICZNE

Materiał

Szkielet, osłony, drzwi, belki nośne, ceowniki

- blacha stalowa.

Wysięgniki - odlew żaluzowy.

Stopień ochrony

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529

(nie dotyczy przepustów szczotkowych).

Wykończenie powierzchni

Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) lub 9005 (czarny).

Belki nośne, ceowniki - alucynk.

Dopuszczalne obciążenie

Patrz str. 26

WYPOSAŻENIE DODATKOWE od str. 49

- **Dach** str. 54
- **Cokół, kółka** str. 50
- **Panele wentylacyjne** str. 80
- **Zaślepki płyty dolnej i górnej** str. 67
- **Listwy zasilające** str. 90
- **Półki** str. 55


TABELA WYKONAŃ

Wysokość [U]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Kolor RAL	Numer katalogowy
42 U	800	1000	7035	WZ-IT-428010-44AA-4-011
			9005	WZ-IT-428010-44AA-4-161
	600	1000	7035	WZ-IT-426010-44AA-4-011
			9005	WZ-IT-426010-44AA-4-161

Inne wykonania wymiarowe i konfiguracje szaf opisane są na str. 26-27

ZALETY

- Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzanie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi.
- Wszystkie otwory w płycie dolnej i górnej zamknięte wyłamywanymi zaślepkami.
- Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 180°.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Możliwość ustawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
- Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowo oraz zabudowy typu Data Box (zimny/gorący korytarz).

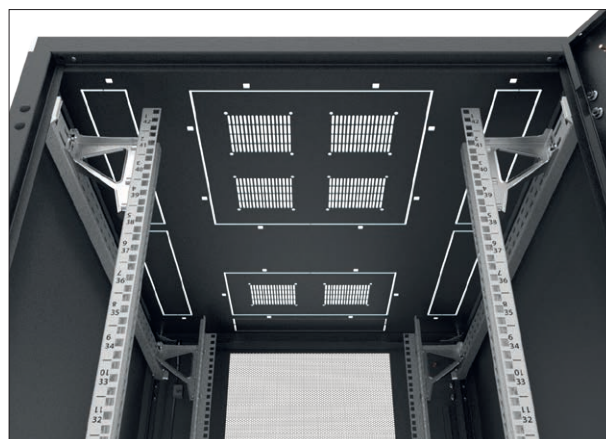

Widok płyty górnej



Widok płyty dolnej

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE **SZB IT 19"**



Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi o 180°

Szafa o szerokości 600 mm



Zamek trzypunktowy z klamką

Dodatkowe otwory pod zawiasy, umożliwiające zmianę kierunku otwierania drzwi

180°



Szafa o szerokości 800 mm




Otwory do skręcania szaf w szereg


Numeracja jednostek U na belkach nośnych

SZB IT 19" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

Przekrój A-A
(szafa o głębokości 800 mm)



Przekrój B-B
(szafa o głębokości 800 mm)




BUDOWA

1. Słup szkieletu szafy
3. Płyta dolna szkieletu
4. Płyta górna szkieletu
5. Stopka regulacyjna
6. Ceownik do belek nośnych o głębokości 15 mm
7. Wysięgnik
8. Belka nośna 19" typu STANDARD, gł. 15 mm
9. Listwa uziemienia
10. Wyłamywana zaślepka 380 x 380 mm
12. Wyłamywana zaślepka 380 x 71 mm


Uwaga:

Szafy na rysunku pokazano bez osłon i drzwi.


Przekrój A-A
(szafa o głębokości 600 mm)




Przekrój B-B
(szafa o głębokości 600 mm)




Widok z przodu
(szafa o szerokości 600 mm)

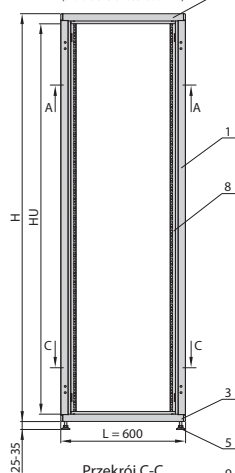


Widok z przodu
(szafa o szerokości 800 mm)

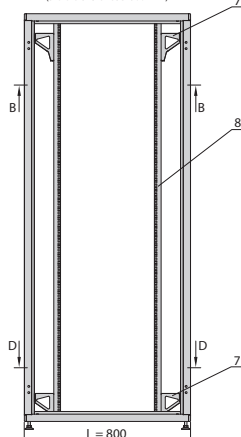


Widok z boku
(szafa o głębokości 600 mm)

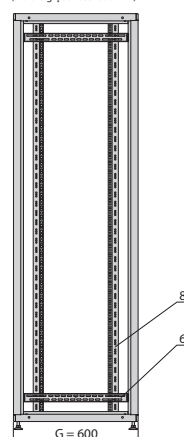


Widok z boku
(szafa o głębokości 800 mm)

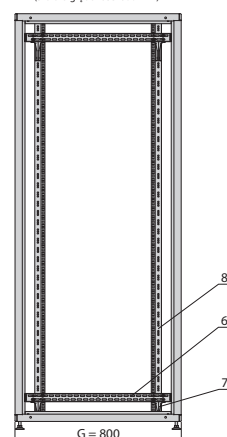


Przekrój C-C
(szafa o głębokości 600 mm)







Przekrój D-D
(szafa o głębokości 600 mm)



Przekrój C-C
(szafa o głębokości 800 mm)




Przekrój D-D
(szafa o głębokości 800 mm)



Belka nośna 19"
typu STANDARD,
głębokość 15 mm

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT 19"

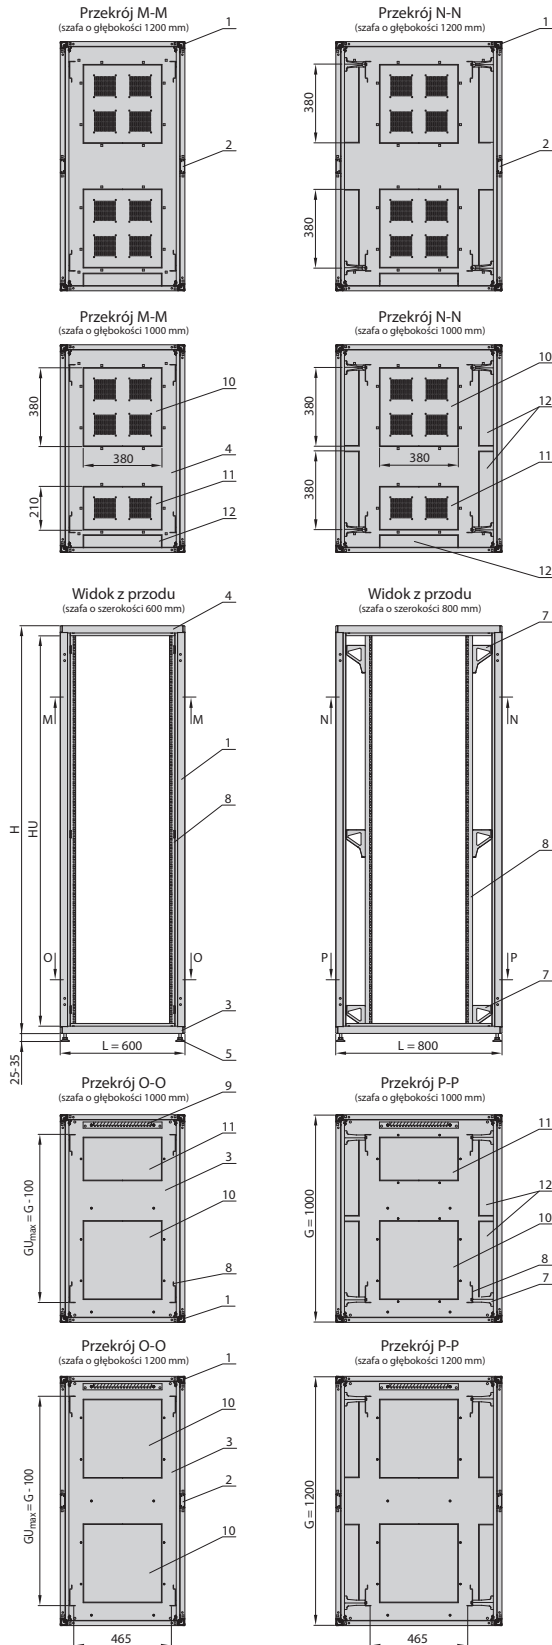


BUDOWA

1. Słup szkieletu szafy
2. Słup szkieletu środkowy
3. Płyta dolna szkieletu
4. Płyta górna szkieletu
5. Stopka regulacyjna
6. Ceownik do belek nośnych o głębokości 12 mm
7. Wysięgnik
8. Belka nośna 19" typu PREMIUM, gł. 12 mm
9. Listwa uziemienia
10. Wyłamywana zaślepka 380 x 380 mm
11. Wyłamywana zaślepka 380 x 210 mm
12. Wyłamywana zaślepka 380 x 71 mm

Uwaga:

Szafy na rysunku pokazano bez osłon i drzwi.

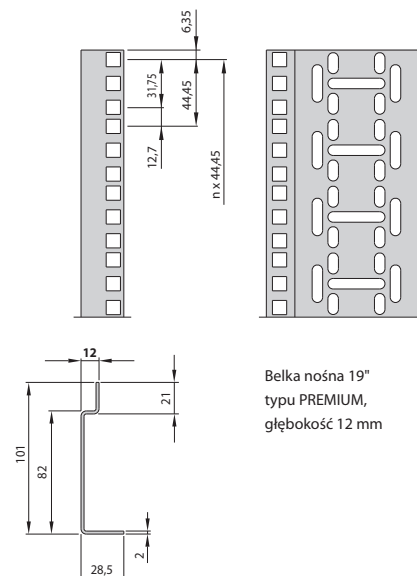

SZB IT 19" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

KONFIGURATOR SZAFY

TABELA WYKONAŃ

Szerokość L [mm]	Głębokość G [mm]	Numer wykonania					
800	800	—	458080	428080	338080	248080	188080
	600	—	458060	428060	338060	248060	188060
	1000	478010	458010	428010	—	248010	—
	1200	478012	458012	428012	—	—	—
600	800	—	456080	426080	336080	246080	186080
	600	—	456060	426060	336060	246060	186060
	1000	476010	456010	426010	—	246010	—
	1200	476012	456012	426012	—	—	—
Wysokość użytkowa szafy HU [U = 44,45 mm]		47 U	45 U	42 U	33 U	24 U	18 U
Wysokość szkieletu H [mm]		2186	2096	1963	1563	1163	896

Uwaga: Szafy dostępne w bieżącej sprzedaży - patrz strony 20-23

NUMER KATALOGOWY SZAFY SZB IT

WZ-IT-XXXXXXX-XXXX-X-XXX

Numer wykonania
określający wymiary gabarytowe szafy (patrz tabela wykonań).

P - PRZÓD | T - TYŁ

Rodzaj drzwi lub osłony:


- 0 - brak drzwi
- 1 - drzwi szklane z zamkiem jednopunktowym bez klamki
- 2 - drzwi blaszane pełne, jednoskrzydłowe z zamkiem z klamką
- 3 - drzwi blaszane pełne, dwuskrzydłowe z zamkiem z klamką
- 4 - drzwi blaszane, jednoskrzydłowe z perforacją o prześwicie 80%, z zamkiem z klamką
- 5 - drzwi blaszane, dwuskrzydłowe z perforacją o prześwicie 80%, z zamkiem z klamką
- 6 - drzwi szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamką
- 8 - drzwi blaszane z szybą szklaną i zamkiem z klamką
- 9 - drzwi blaszane pełne, skrócone z zamkami jednopunktowymi bez klamki + jedna maskownica 3 U z przepustem szczotkowym zamontowana pod drzwiami
- A - osłona blaszana pełna z zamkami jednopunktowymi
- B - osłona blaszana perforowana (prześwit 80%) z zamkami jednopunktowymi

Maksymalny kąt otwarcia drzwi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – 180° 9 – 110°

Rodzaj zamka z klamką:

Szafy o wys. 33-47 U
- zamek trzypunktowy

Szafy o wys. 18-24 U
- zamek jednopunktowy



Kolor szafy:
011 - RAL 7035 161 - RAL 9005

Układ belek lub kątowników nośnych wewnątrz szafy:

- 1 - dwie pary belek nośnych 19" typu STANDARD oraz jedna para belek nośnych środkowych typu STANDARD o gł. 15 mm
- 2 - dwie pary belek nośnych 19" typu STANDARD
- 3 - dwie pary kątowników nośnych 19"
- 4 - dwie pary belek nośnych 19" typu PREMIUM
- 5 - dwie pary belek nośnych 19" typu PREMIUM oraz jedna para belek nośnych środkowych typu STANDARD o gł. 12 mm

Uwaga: Opcje 1-3 dostępne tylko do szaf o głębokości 600 lub 800 mm.

LB - LEWY BOK | PB - PRAWY BOK

Rodzaje osłon:

- 0 - brak osłony
- A - osłona blaszana pełna z zamkami jednopunktowymi
- B - osłona blaszana perforowana (prześwit 80%) z zamkami jednopunktowymi

Uwaga:

W skład każdej szafy SZB IT, oprócz elementów ujętych w numerze katalogowym, wchodzi cztery stopki regulacyjne, listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i osłon. Inne elementy wyposażenia (dach, cokół, kółka, zaślepki, przepusty, półki itp.) zamawia się osobno - patrz str. 49-106).

Dopuszczalne obciążenie szafy SZB IT

Maksymalny dozwolony ciężar wyposażenia zamontowanego w szafie wynosi:
 1000 kg* - dla szafy o głębokości 600 lub 800 mm we wszystkich wysokościach, ustawionej na stopkach, cokole lub bezpośrednio na podłodze
 - dla szafy o głębokości 1000 mm i wysokości 24 U, ustawionej na stopkach, cokole lub bezpośrednio na podłodze
 1360 kg* - dla szafy o głębokości 1000 lub 1200 mm, ustawionej na stopkach, cokole lub bezpośrednio na podłodze (nie dotyczy szaf o wysokości 24 U)
 150 kg - dla szafy ustawionej na kółkach typu 150
 500 kg - dla szafy ustawionej na kółkach typu 300

* Deklarowana nośność obowiązuje przy zachowaniu maksymalnego rozstawu belek nośnych na głębokości szafy oraz równomiernym obciążeniu.

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT 19"

KONFIGURATOR SZAFY

DOSTĘPNE RODZAJE DRZWI I OSŁON

180°

[1] Drzwi szklane




180°

[2] Drzwi blaszane pełne



180°

[3] Drzwi blaszane pełne dwuskrzydłowe

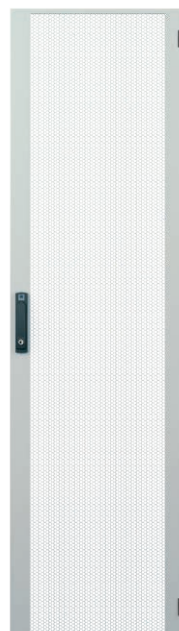

180°

[4] Drzwi blaszane perforowane (prześwit 80%)



180°

[5] Drzwi blaszane perforowane (prześwit 80%) dwuskrzydłowe




180°

[6] Drzwi szklane z bokami metalowymi



180°

[8] Drzwi blaszane z szybą szklaną

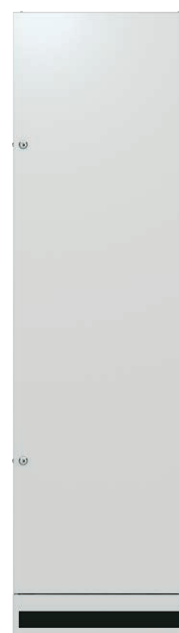


110°

[9] Drzwi blaszane pełne, skrócone + maskownica 3 U z przepustem szczotkowym



[A] Osłona blaszana pełna

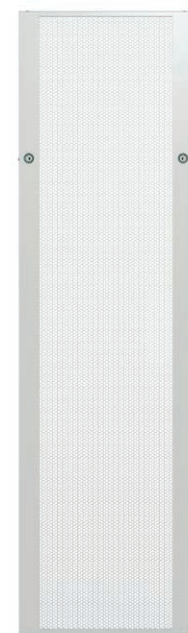

[B] Osłona blaszana perforowana (prześwit 80%)